

■ 产品概述:

MS6458 是一款用于电视屏幕显示汉字和图像的视频字符叠加芯片。

MS6458 内部集成了显示内存 (VRAM)、外挂字库接口和视频信号发生器, 外部只需接少量元器件就可以显示汉字和图像。

MS6458 提供两种屏幕叠加方法, 即主屏和副屏, 二者可单独或相互重叠出现在显示器上。主屏显示支持的字符显示为 24 字符×12 行, 每个字符或汉字可单独设置。副屏显示支持的字符显示为普通模式下 32 字符×12 行, 或全屏模式下 32 字符×16 行。字符可在普通模式下进行逐行设置或在全屏模式下进行整体设置。

■ 产品特点:

• 主屏显示

- 主屏显示容量: 24 字符×12 行 (最多 288 个字符);
- 字符点阵结构: 24×32 点阵 (每个字符);
- 字符类型: 16384 不同字符 (16M 地址);
- 字符大小: 标准 (24×32 点阵)、双倍宽、双倍高、双倍宽×双倍高、四倍宽×双倍高 (每行都可设置);
- 显示位置控制:
 - 水平显示位置: 1/3 字符单元处设定;
 - 垂直显示位置: 1H 设定;
 - 行间隔控制: 1H 设定 (0~15H);
- 显示优先级控制: 副屏的优先级可以更改 (每行)。

• 副屏显示

- 显示位置控制: 水平位置和垂直位置可在 2 点单元内可设置;
- 正常显示模式:
 - 屏幕容量: 32 字符×12 行 (最多达 384 字符);
水平 256 点×垂直 384 点 (只对图形字符) (实际显示情况取决于电视系统和晶振频率)
 - 普通字符/图形字符显示每行可选 (每行最先显示的字符是指定的)
- 文字列长: 1、2、4、8、16、32 个数可选;
- 全屏显示模式:

- 屏幕容量：32 字符×16 行（最多达 512 字符）；
水平 256 点×垂直 512 点（实际显示情况取决于电视系统和晶振频率）
- 虚拟屏幕容量：模式 A：32 字符×16 行（×32 屏）
水平 256 点×垂直 512 点
模式 B：512 字符×32 行
水平 4096 点×垂直 1024 点

- **屏幕背景显示**

- 屏幕背景颜色：8 色（可在全屏范围内设置）

- **模拟信号输入**

- 复合视频信号输入
 - Y/C 分离视频信号输入

- **模拟信号输出**

- 复合视频信号输出
 - Y/C 分离视频信号输出

- **内部同步控制（视频信号发生器）**

- 内部视频信号发生器支持 NTSC/PAL 制式
 - 可选择逐行或隔行扫描方式

- **外部同步控制**

- 分离同步信号输入/复合同步信号输入

- **外部接口：**

- 8 位串行输入（3 个信号输入引脚）

片选： $\overline{\text{CS}}$

串行时钟：SCLK

串行数据：SIN

- **封装：**

- LQFP64

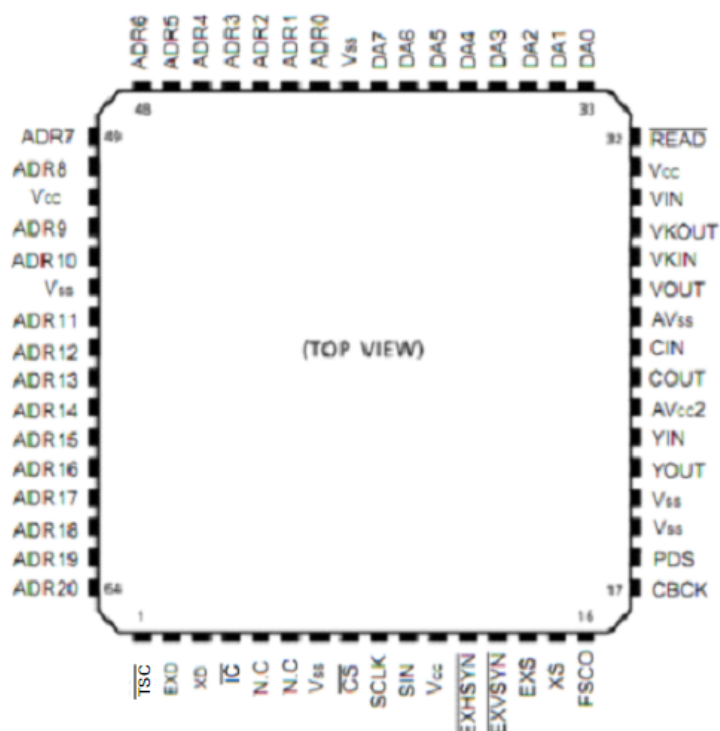


图 1 MS6458 引脚分配图

■ 引脚说明：

引脚名	引脚号	I/O	功能
$\overline{\text{TSC}}$	1	I	外部字符操作总线控制，当该引脚为低电平时，ADR0~ADR20 及 $\overline{\text{READ}}$ 引脚呈现高阻抗状态
EXD	2	I	接外部 LC 振荡电路
XD	3	O	
$\overline{\text{IC}}$	4	O	测试脚，应用中悬空
N.C	5		悬空脚
	6		
V _{SS}	7	—	接地端
SCLK $\overline{\text{CS}}$	8	I	片选信号 串行输入时，将该引脚设为低。 该引脚同时用于取消上电复位。
SCLK	9	I	时钟输入端，在时钟上升沿读入数据
SIN	10	I	串行数据输入端

引脚名	引脚号	I/O	功能
V_{CC}	11	—	电源输入端
\overline{EXHSYN}	12	I	外部行同步信号输入端 通过内部寄存器设置，该引脚也可作为复合同步信号输入。
\overline{EXVSYN}	13	I	外部场同步信号输入端 当内部寄存器设为复合同步信号输入时，该引脚输入是无效的。
EXS XS	14 15	I O	这两个引脚外接石英晶体振荡器 NTSC 制式时接 14.31818MHz，PAL 制式时接 17.734475MHz。
FSCO	16	O	内部色彩脉冲输出端 该引脚控制内部色彩脉冲输出由指令 7 的 F0 位决定。
CBCK	17	I	外部色彩脉冲输入端
PDS	18	O	色彩脉冲比较输出端
V_{SS}	19	—	接地端
V_{SS}	20	—	接地端
YOUT	21	O	亮度信号输出端 该引脚输出 $2V_{p-p}$ 信号（基准是 1.57V，最低是 1V）
YIN	22	I	叠加显示亮度信号输入端 该引脚输入 $2V_{p-p}$ 直流钳位信号（基准是 1.57V，最低是 1V）。
AV_{CC2}	23	—	亮度（YIN-YOUT）和色度（CIN-COUT）信号模拟电源
COUT	24	O	叠加显示饱和度信号输出端 该引脚输出信号的直流偏量为 1.57V，色彩脉冲信号幅度为 $0.57V_{p-p}$
CIN	25	I	叠加显示饱和度信号输入端 该引脚输入信号的直流偏量为 1.57V，色彩脉冲信号幅度为 $0.57V_{p-p}$
AV_{SS}	26	—	模拟地， V_{SS} 引脚设在同一电平上。
VOUT	27	O	复合视频信号输出端 该引脚输出 $2V_{p-p}$ 信号（基准是 1.57V，最低是 1V）。
VKIN	28	I	背景级别控制输入端 外部输入复合视频信号时（VIN 输入，VOUT 输出），可作中间色背景显示。 中间色背景显示可通过将指令 5 的 KID 置“1”来实现。

VKOUT	29	0	背景级别控制输出端，外部输出复合视频信号时（VIN 输入，VOUT 输出），可作中间色背景显示。中间色背景显示可通过将指令 5 的 KID 置“1”来实现。
引脚名	引脚号	I/O	功能
VIN	30	I	叠加显示的复合视频信号输入端 该引脚输入 2V _{P-P} 直流钳位信号（基准是 1.57V，最低是 1V）
V _{cc}	31	—	电源输入端
$\overline{\text{READ}}$	32	0	读外部数字库控制端，在读外部字库时，该引脚输出低电平。当 $\overline{\text{TSC}}$ 输入低电平时，该引脚为输出高阻抗状态。
DA0	33	I	外部字库数据输入端 这些引脚是由内部上拉电阻的 TTL 电平输入。
DA1	34	I	
DA2	35	I	
DA3	36	I	
DA4	37	I	
DA5	38	I	
DA6	39	I	
DA7	40	I	
V _{ss}	41	—	接地端
ADR0	42	0	外部字库地址输出端
ADR1	43		当 $\overline{\text{TSC}}$ 输入低电平时，该引脚为输出高阻抗状态。
ADR2	44		
ADR3	45		
ADR4	46		
ADR5	47		
ADR6	48		字符行地址
ADR7	49		
ADR8	50		
		字符码（低位）	
		数据区别位（12, 13=00:左;10:中;01:右）	

			ADR14 -- M7,SM7 ADR15 -- M8,SM8 ADR16 -- M9,SM9 ADR17 -- MA,SMA ADR18 -- MB,SMB ADR19 -- MC,SMC ADR20 -- MD,SMD	字符码（高位）
V _{CC}	51	—	电源输入端（3V-5.5V）	
引脚名	引脚号	I/O	功能	
ADR9	52	0		
ADR10	53			
V _{SS}	54	—	接地端	
ADR11	55	0		
ADR12	56			
ADR13	57			
ADR14	58			
ADR15	59			
ADR16	60			
ADR17	61			
ADR18	62			
ADR19	63			
ADR20	64			

模块图

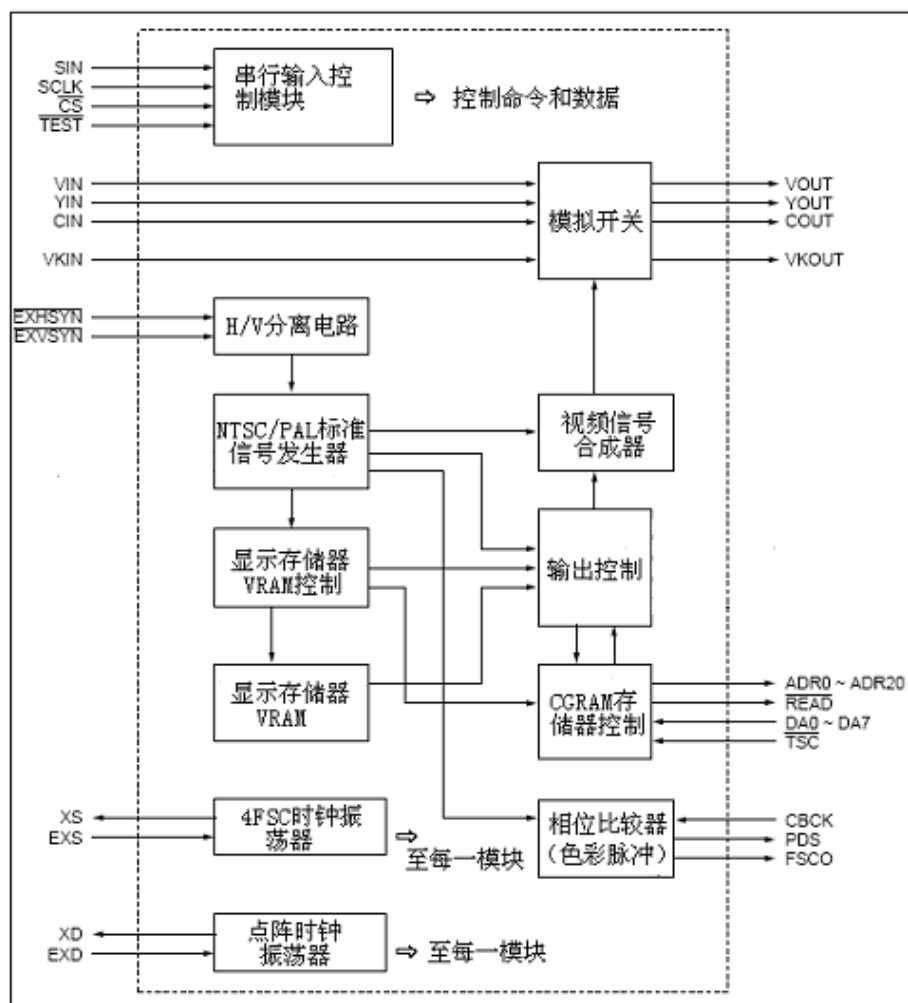


图 2 MS6458 内部结构图

极限参数

参数	符号	定值		单位	备注
		最小值	最大值		
电源电压	V_{CC}	$V_{SS}-0.3$	$V_{SS}+7.0$	V	*1
	AV_{CC1}	$V_{SS}-0.3$	$V_{SS}+7.0$	V	*1
	AV_{CC2}	$V_{SS}-0.3$	$V_{SS}+7.0$	V	*1

输入电压	V_{IN}	$V_{SS}-0.3$	$V_{SS}+7.0$	V	*2
输出电压	V_{OUT}	$V_{SS}-0.3$	$V_{SS}+7.0$	V	*2
功率	P_d	—	600	mW	
工作温度	T_a	-40	+85	°C	
存储温度	T_{stg}	-55	+150	°C	

*1: AV_{SS} 和 V_{SS} 必须等电位。

*2: V_{IN} 和 V_{OUT} 都不能大于 “ $V_{CC}+0.3V$ ”。

注：当外界作用（如电压、电流、温度等）超过额定值时，半导体芯片会被完全损坏，故不要超过额定值。

■ 推荐工作环境

($V_{SS}=AV_{SS}=0V$)

参数	符号	定值		单位	备注
		最小值	最大值		
工作电压	V_{CC}	3	5.5	V	说明书规定范围
	AV_{CC1}	3	5.5	V	*1, *2
	AV_{CC2}	3	5.5	V	*1, *3
高电平输入电压	V_{IHS1}	2.2	$V_{CC}+0.3$	V	DA0 至 DA7
	V_{IHS2}	$0.8 \times V_{CC}$	$V_{CC}+0.3$	V	除 DA0 至 DA7
低电平输入电压	V_{ILS1}	-0.3	0.8	V	DA0 至 DA7
	V_{ILS2}	-0.3	$0.2 \times V_{CC}$	V	除 DA0 至 DA7
工作温度	T_a	-40	+85	°C	
模拟电压输入	AV_{IN}	0	V_{CC}	V	

*1: AV_{SS} 和 V_{SS} 必须等电位。

*2: 当不使用复合视频信号（ $V_{IN}-V_{OUT}$ 引脚）时，允许 “ $AV_{CC1}=AV_{SS}$ ”。

*3: 当不使用 Y/C 分离视频信号（ $Y_{IN}-Y_{OUT}$ 和 $C_{IN}-C_{OUT}$ 引脚）时，允许 “ $AV_{CC2}=AV_{SS}$ ”。

■ 电气参数：

1、直流特性：

($T_a=-40^{\circ}C$ 至 $+85^{\circ}C$, $V_{SS}=AV_{SS}=0V$)

参数	符号	引脚	条件	定值			单位
				最小值	标准	最大值	
高电平	V_{OH}	FSC0	$V_{CC}=4.5V$	4.0	—	—	V

输出电 压		$\overline{\text{READ}}$ ADR0 至 ADR20	$I_{OH}=-2\text{mA}$				
低电 平 输 出 电 压	V_{OL}		$V_{CC}=4.5\text{V}$ $I_{OL}=4.0\text{mA}$	—	—	0.4	V
输入 电 流	I_{IL}	$\overline{\text{IC}}$ $\overline{\text{CS}}$ SCLK SIN $\overline{\text{EXHSYN}}$ $\overline{\text{EXVSYN}}$ CBCK DA0 至 DA7 $\overline{\text{TSC}}$	$V_{CC}=5.5\text{V}$ $V_{IL}=0.0\text{V}$	-200	—	-50	μA
工作 电 流	I_{CC}	V_{CC} AV_{CC1} AV_{CC2}	$V_{CC}=AV_{CC1}=$ $AV_{CC2}=5.5\text{V}$ $4f_{SC}=17.73447\text{MHz}$ $f_{DC}=16.0\text{MHz}$	—	—	50	mA
模 拟 模 块 工 作 电 流	I_A	AV_{CC1} AV_{CC2}	$V_{CC}=AV_{CC1}=$ $AV_{CC2}=5.5\text{V}$ $4f_{SC}=f_{DC}=0.0\text{MHz}$ $AV_{IN}=1.65\text{V}$	—	—	30	mA
开 启 电 阻	R_{ON}	$V_{IN}-V_{OUT}$ $Y_{IN}-Y_{OUT}$ CIN-COUT VIN-VKOUT VKIN-VOUT	$V_{CC}=AV_{CC1}=$ $AV_{CC2}=4.5\text{V}$ $I_{OL}=100\mu\text{A}$	—	100	320	Ω
关 断 漏 电 流	I_{OFF}	VIN YIN	$V_{CC}=AV_{CC1}=$ $AV_{CC2}=5.5\text{V}$	—	0.1	10	μA




		CIN VKIN	$A_{IN}=5.5V$				
输出电阻	R_{OUT}	VOUT YOUT COUT VKOUT	$V_{CC}=AV_{CC1}=$ $AV_{CC2}=4.5V$ $I_{OL}=100\mu A$	100	—	1800	Ω

参数	符号	引脚	条件	定值			单位	备注
				最小值	标准	最大值		
黄色 高电平	V_{YELH}	V_{OUT}	$V_{CC}=AV_{CC1}=$ $AV_{CC2}=5.0V$	2.89	3.00	3.11	V	见图 3
黄色 低电平	V_{YELL}			2.03	2.14	2.25	V	
青色 高电平	V_{CYAH}			2.89	3.00	3.11	V	
青色 低电平	V_{CYAL}			1.63	1.74	1.85	V	
绿色 高电平	V_{GREH}			2.66	2.77	2.88	V	
绿色 低电平	V_{GREL}			1.63	1.74	1.85	V	
红紫色 高电平	V_{MAGH}			2.49	2.60	2.71	V	
红紫色 低电平	V_{MAGL}			1.46	1.57	1.68	V	
红色 高电平	V_{REDH}			2.49	2.60	2.71	V	
红色 低电平	V_{REDL}			1.23	1.34	1.45	V	
蓝色 高电平	V_{BLUH}			2.15	2.26	2.37	V	

蓝色 低电平	V_{BLUL}			1.23	1.34	1.45	V	
色彩脉 冲 高电平	V_{BSTH}			1.80	1.91	2.02	V	
色彩脉 冲 低电平	V_{BSTL}			1.12	1.23	1.34	V	
参数	符号	引脚	条件	定值			单位	备注
				最小值	标准	最大值		
白色 3 $\phi = 270^\circ$	V_{WHT3} Y_{WHT3}	V_{OUT} Y_{OUT}	$V_{CC}=AV_{CC}1=$ $AV_{CC}2=5.0V$	2.83	2.94	3.05	V	见图 3 和图 4
白色 2 $\phi = 180^\circ$	V_{WHT2} Y_{WHT2}			2.72	2.83	2.94	V	
白色 1 $\phi = 90^\circ$	V_{WHT1} Y_{WHT1}			2.60	2.71	2.82	V	
白色 $\phi = 0^\circ$	V_{WHT0} Y_{WHT0}			2.49	2.60	2.71	V	
灰度 6	V_{GRY6} Y_{GRY6}			2.43	2.54	2.65	V	
灰度 5	V_{GRY5} Y_{GRY5}			2.26	2.37	2.48	V	
灰度 4	V_{GRY4} Y_{GRY4}			2.15	2.26	2.37	V	
灰度 3	V_{GRY3} Y_{GRY3}			1.98	2.09	2.20	V	
灰度 2	V_{GRY2} Y_{GRY2}			1.86	1.97	2.08	V	

灰度 1	V_{GRY1} Y_{GRY1}			1.69	1.80	1.91	V	
黑色 3 $\phi = 270^\circ$	V_{BLK3} Y_{BLK3}			1.92	2.03	2.14	V	
黑色 2 $\phi = 180^\circ$	V_{BLK2} Y_{BLK2}			1.80	1.91	2.02	V	
黑色 1 $\phi = 90^\circ$	V_{BLK1} Y_{BLK1}			1.69	1.80	1.91	V	
黑色 0 $\phi = 0^\circ$	V_{BLK0} Y_{BLK0}			1.57	1.68	1.79	V	
基电平	V_{PDS} Y_{PDS}			1.46	1.57	1.68	V	
同步 电平	V_{TIP} Y_{TIP}			0.84	1.00	1.16	V	
参数	符号	引脚	条件	定值			单位	备注
				最小值	标准	最大值		
黄色 高电平	C_{YELH}	C_{OUT}	$V_{\text{CC}}=AV_{\text{CC}1}=$ $AV_{\text{CC}2}=5.0\text{V}$	1.92	2.03	2.14	V	见图 5
黄色 低电平	C_{YELL}			1.00	1.11	1.22	V	
青色 高电平	C_{CYAH}			2.09	2.20	2.31	V	
青色 低电平	C_{CYAL}			0.89	1.00	1.11	V	
绿色 高电平	C_{GREH}			1.98	2.09	2.20	V	
绿色 低电平	C_{GREL}			0.95	1.06	1.17	V	

红紫色 高电平	C_{MAGH}			1.98	2.09	2.20	V	
红紫色 低电平	C_{MAGL}			0.95	1.06	1.17	V	
红色 高电平	C_{REDH}			2.09	2.20	2.31	V	
红色 低电平	C_{REDL}			0.89	1.00	1.11	V	
蓝色 高电平	C_{BLUH}			1.92	2.03	2.14	V	
蓝色 低电平	C_{BLUL}			1.00	1.11	1.22	V	
色彩脉 冲 高电平	C_{BSTH}			1.80	1.91	2.02	V	
色彩脉 冲 低电平	C_{BSTL}			1.12	1.23	1.34	V	
基电平	C_{PDS}			1.46	1.57	1.68	V	

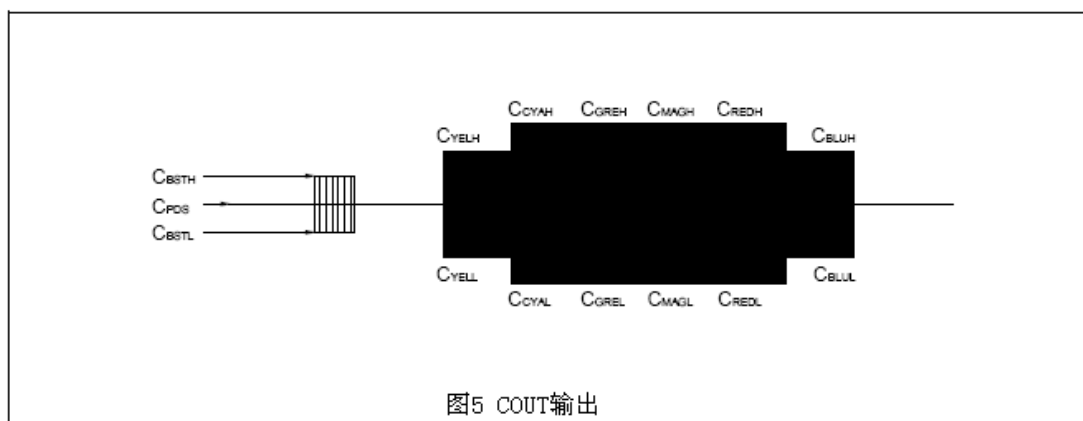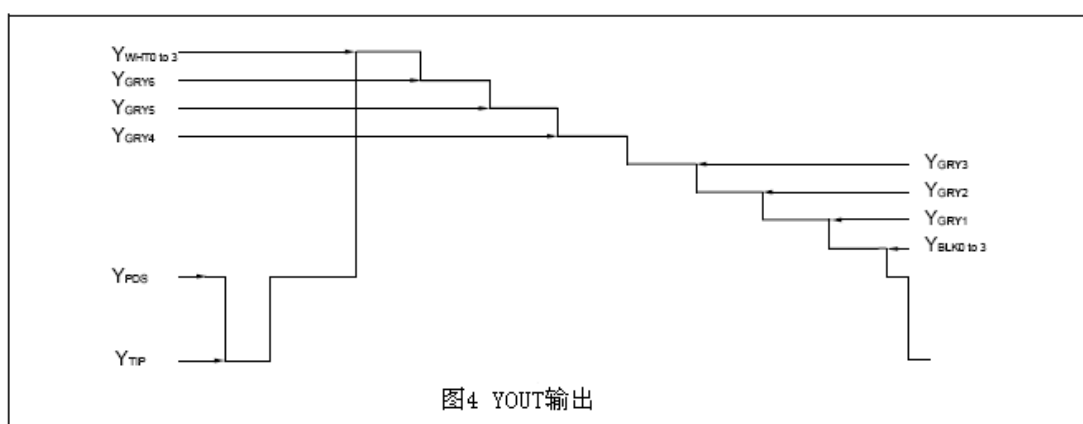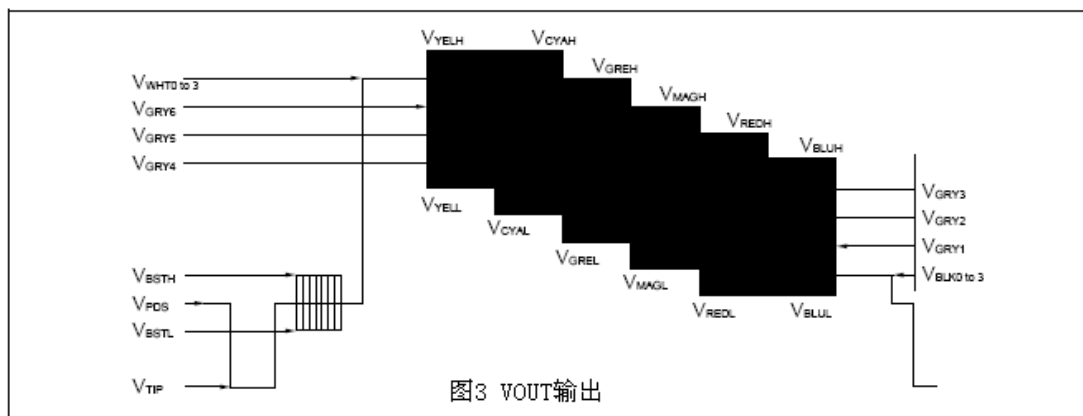

2、交流特性




($T_a = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+85^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 5.0\text{V} \pm 10\%$, $V_{SS} = 0\text{V}$)

参数	符号	引脚	定值		单位	备注
			最小值	最大值		
串行时钟周期	t_{CYC}	SCLK	1000	—	ns	见图 6
串行时钟脉宽	t_{WCH}	SCLK	450	—	ns	
	t_{WCL}		450	—	ns	
串行时钟信号上升/下降时间	t_{CR}	SCLK	—	200	ns	
	t_{CF}		—	200	ns	
串行时钟开始时间	t_{SS}	SCLK	200	—	ns	
数据设置时间	t_{SU}	SIN	200	—	ns	
数据保持时间	t_H	SIN	100	—	ns	
片选结束时间	t_{EC}	\overline{CS}	500	—	ns	
片选信号上升/下降时间	t_{CRC}	\overline{CS}	—	200	ns	见图 7
	t_{CFC}		—	200	ns	
行同步信号上升时间	t_{HR}	\overline{EXHSYN}	—	200	ns	
行同步信号下降时间	t_{HF}	\overline{EXHSYN}	—	200	ns	
场同步信号上升时间	t_{VR}	\overline{EXVSYN}	—	200	ns	
场同步信号下降时间	t_{VF}	\overline{EXVSYN}	—	200	ns	
行同步信号脉宽 *1	t_{WH}	\overline{EXHSYN}	4.0	8.0	ns	
场同步信号脉宽 *1	t_{WV}	\overline{EXVSYN}	1	5	H	
行同步检测信号脉宽 *2	t_{WH}	\overline{EXHSYN}	4.0	8.0	us	
场同步检测信号脉宽 *2	t_{WH}	\overline{EXHSYN}	13	28	us	见图 8
复位输入脉宽	t_{WR}	\overline{IC} ($\overline{TEST}=0$) *3	10	—	us	

*1: 该值在 H/V 分离同步信号输入是有效。



*2: 该值在复合同步信号输入是有效。

*3: 当 \overline{TEST} 引脚是低电平输入时, \overline{IC} 引脚作为复位输入引脚。(\overline{IC} 和 \overline{TEST} 可同时置低)

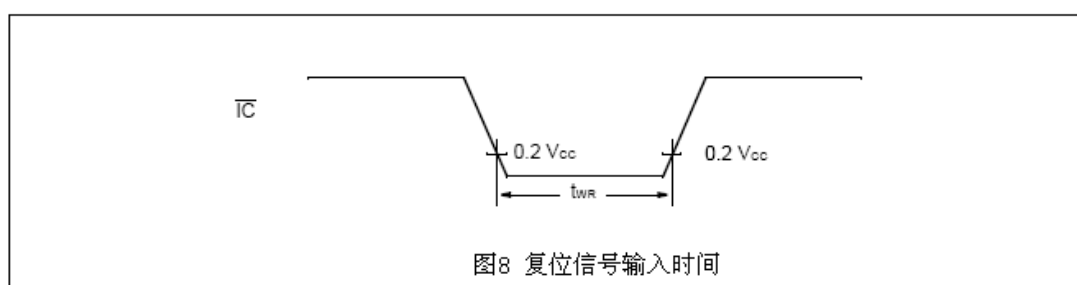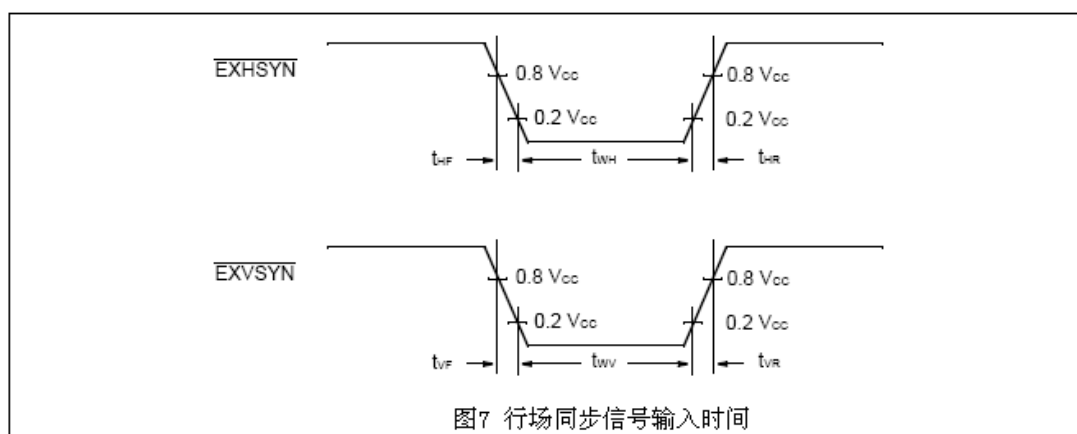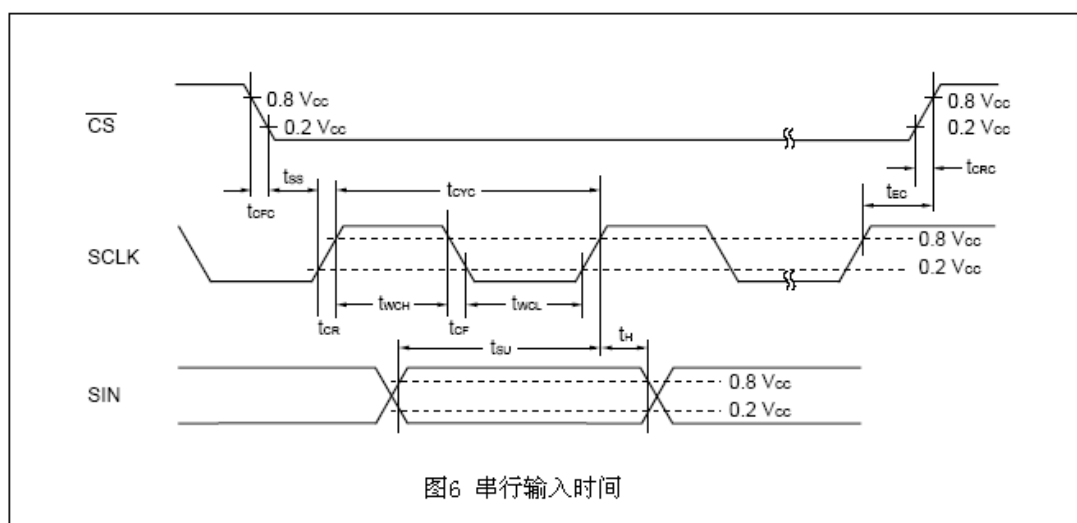

参数	符号	引脚	定值		单位	备注
			最小值	最大值		
读 ROM 周期 *1	t_{rcyc}	\overline{EXD}	250	500	ns	见图 9
地址有效延时	t_{ab}	AD0 至 AD20	—	60	ns	
\overline{READ} 有效延时	t_{ra}	\overline{READ}	—	38	ns	
读数据设置时间	t_{ds}	DA0 至 DA7	30	—	ns	
读数据保持时间	t_{dh}	DA0 至 DA7	30	—	ns	
地址有效延时	t_{ai}	AD0 至 AD20	0	—	ns	
\overline{READ} 有效延时	t_{ri}	\overline{READ}	0	—	ns	
三态地址延时	t_{tad}	AD0 至 AD20	—	100	ns	见图 10
三态 \overline{READ} 延时	t_{trd}	\overline{READ}	—	100	ns	

*1: 取决于点阵时钟频率 ($t_{\text{reyc}} = 4 / f_{\text{DC}}$)。

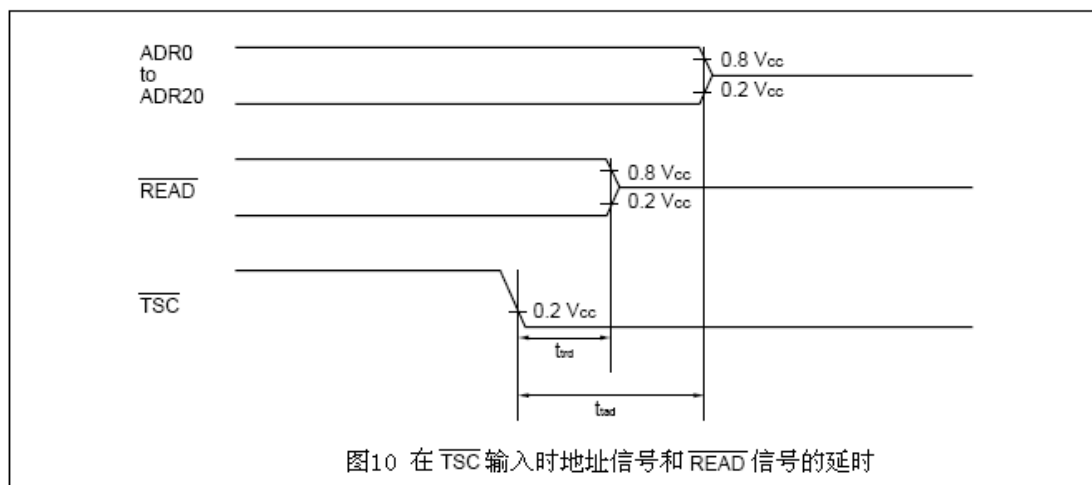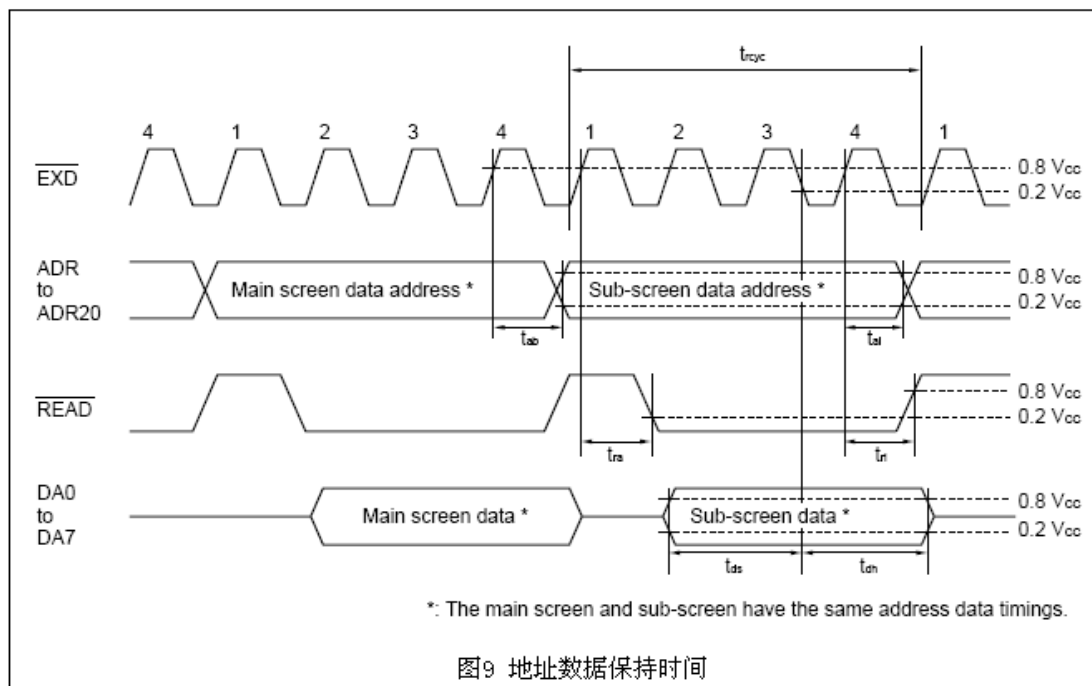

3、时钟说明

参数	符号	引脚	定值			单位
			最小值	标准	最大值	
显示点阵时钟 *	f_{DC}	EXD XD	8	—	16	MHz
色彩脉冲时钟 (NTSC) *	$4 f_{\text{SC}}$	EXS	—	14.31818	—	MHz


		XS		5		
色彩脉冲时钟 (PAL) *			—	17.73447 5	—	MHz

*: 输入信号占空比 50%

4、上电复位说明


(Ta=-40℃至+85℃)

参数	符号	引脚	定值		单位	备注
			最小值	最大值		
供电电源上升时间	t_r	V_{CC}	0.05	50	ms	该条件在上电复位时有效（图 11）
供电电源下降时间	t_{off}		1	—	ms	该条件下电路通常重复执行（图 11）
供电电源上升后时间	t_{WIT}	\overline{CS}	450	—	ns	上电复位取消时间（图 12）
复位取消脉冲宽度	t_{WRH}		450	—	ns	
	t_{WRL}		450	—		

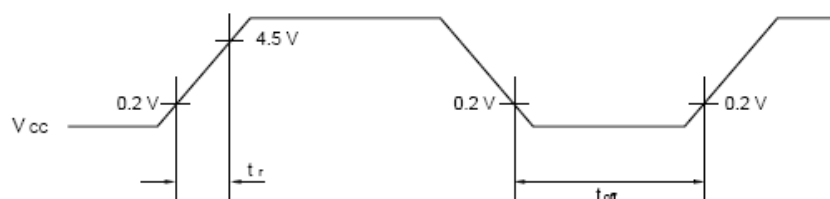

注：电源供电必须持续有效

图11 电源开/关时间

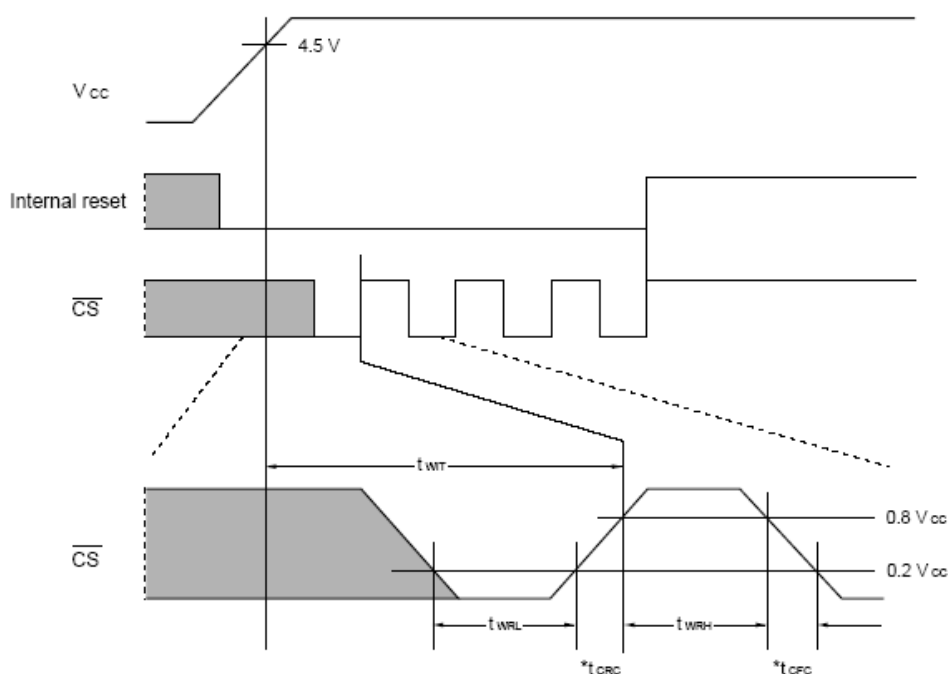

*: 详见“交流特性”

图12 上电复位取消时间

5、输入时序介绍

(a) 复合同步信号输入时序

参数	NTSC	PAL	单位	备注
每帧行数	525	625	行数	
场频	60 (59.94)	50	Hz	*1
行频	15750 (15734.264)	15625	Hz	*1
场消隐脉冲宽度	19 至 21	25	H	*2
前均衡脉冲序列持续时间	3	2.5	H	*2
场同步吃脉冲序列持续时间	3	2.5	H	*2
后均衡脉冲序列持续时间	3	2.5	H	*2
均衡脉冲宽度	2.29 至 2.54	2.34 至 2.36	us	
均衡脉冲周期	0.5	0.5	H	*2
场同步齿脉冲之间槽脉冲宽度	3.81 至 5.34	4.5 至 4.9	us	
场同步齿脉冲之间槽脉冲周期	0.5	0.5	H	*2
行周期	63.492 (63.5555)	64	us	
行同步脉冲宽的	4.19 至 5.71 (4.7±0.1)	4.5 至 4.9	us	*1
行消隐脉冲宽度	10.2 至 11.4 (10.5 至 11.4)	11.7 至 12.3	us	*1

*1: 括号内是颜色信息显示说明。

*2: 1H 意为一个行同步周期。

(b) H/V 分离同步信号输入时序

参数	NTSC	PAL	单位	备注
场同步信号频率	60 (59.94)	50	Hz	*1
场同步脉冲宽度	1 至 5	1 至 4	H	*2
行同步信号频率	63.492 (63.5555)	64	us	*1
行同步脉冲宽度	4.19 至 5.71 (4.7±0.1)	4.5 至 4.9	us	*1

*1: 括号内是颜色信息显示说明。

*2: 1H 意为一个行同步周期。

6、输出时序

(a) 行同步时序

符号	NTSC	PAL	备注
HPS	0	0	图 13
EQP1E	34	42	
HPE	68	84	
BSTS	76	100	
BSTE	112	140	
HBLKE	143	186	
SEP1S	388	484	
EQP2S	455	568	
EQP2E	489	610	
SEP2S	842	1050	
HBLKS	888	1106	
IHCLR	910	1135 * (1137)	


注：以上值是以 $4f_{sc}$ 计数的。

*：括号内的值每隔一场出现一次。

(b) 场同步时序

符号	NTSC		PAL		备注
	交错	非交错	交错	非交错	
VPS	0	0	0	0	见图 14 (NTSC) 见图 15 (PAL)
VPE	6	6	5	5	
EQPE	12	12	10	10	
VLKE	36	36	45	45	
VLKS	519	519	620	620	
VPS	525	526	625	624	

注：以上列出的值以 $1/2H$ 计数。

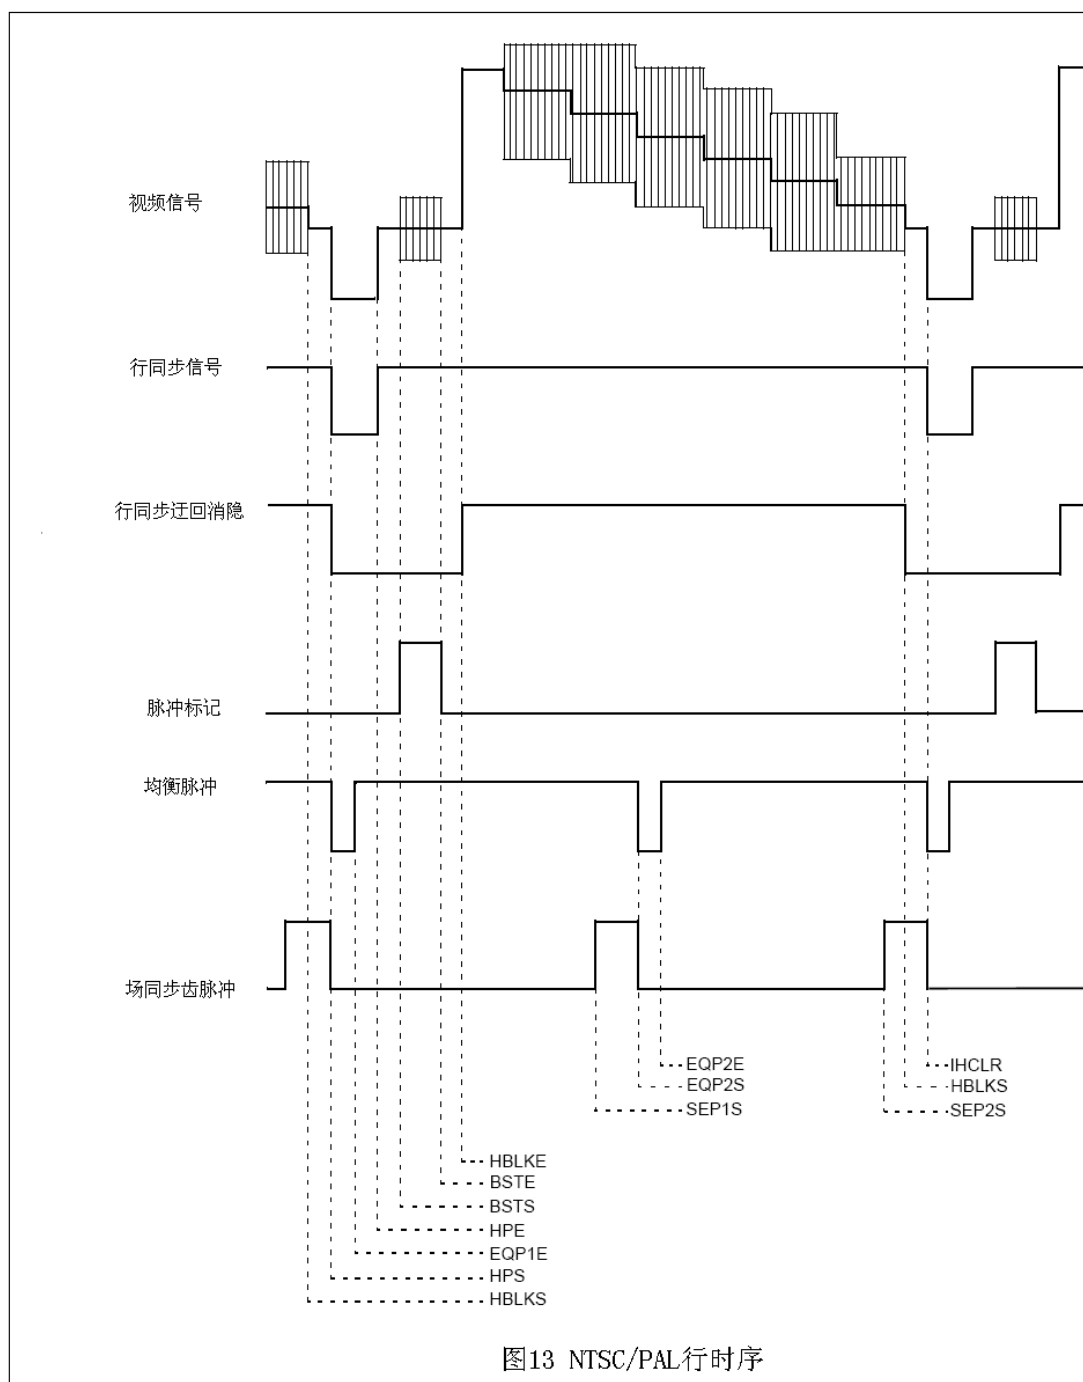


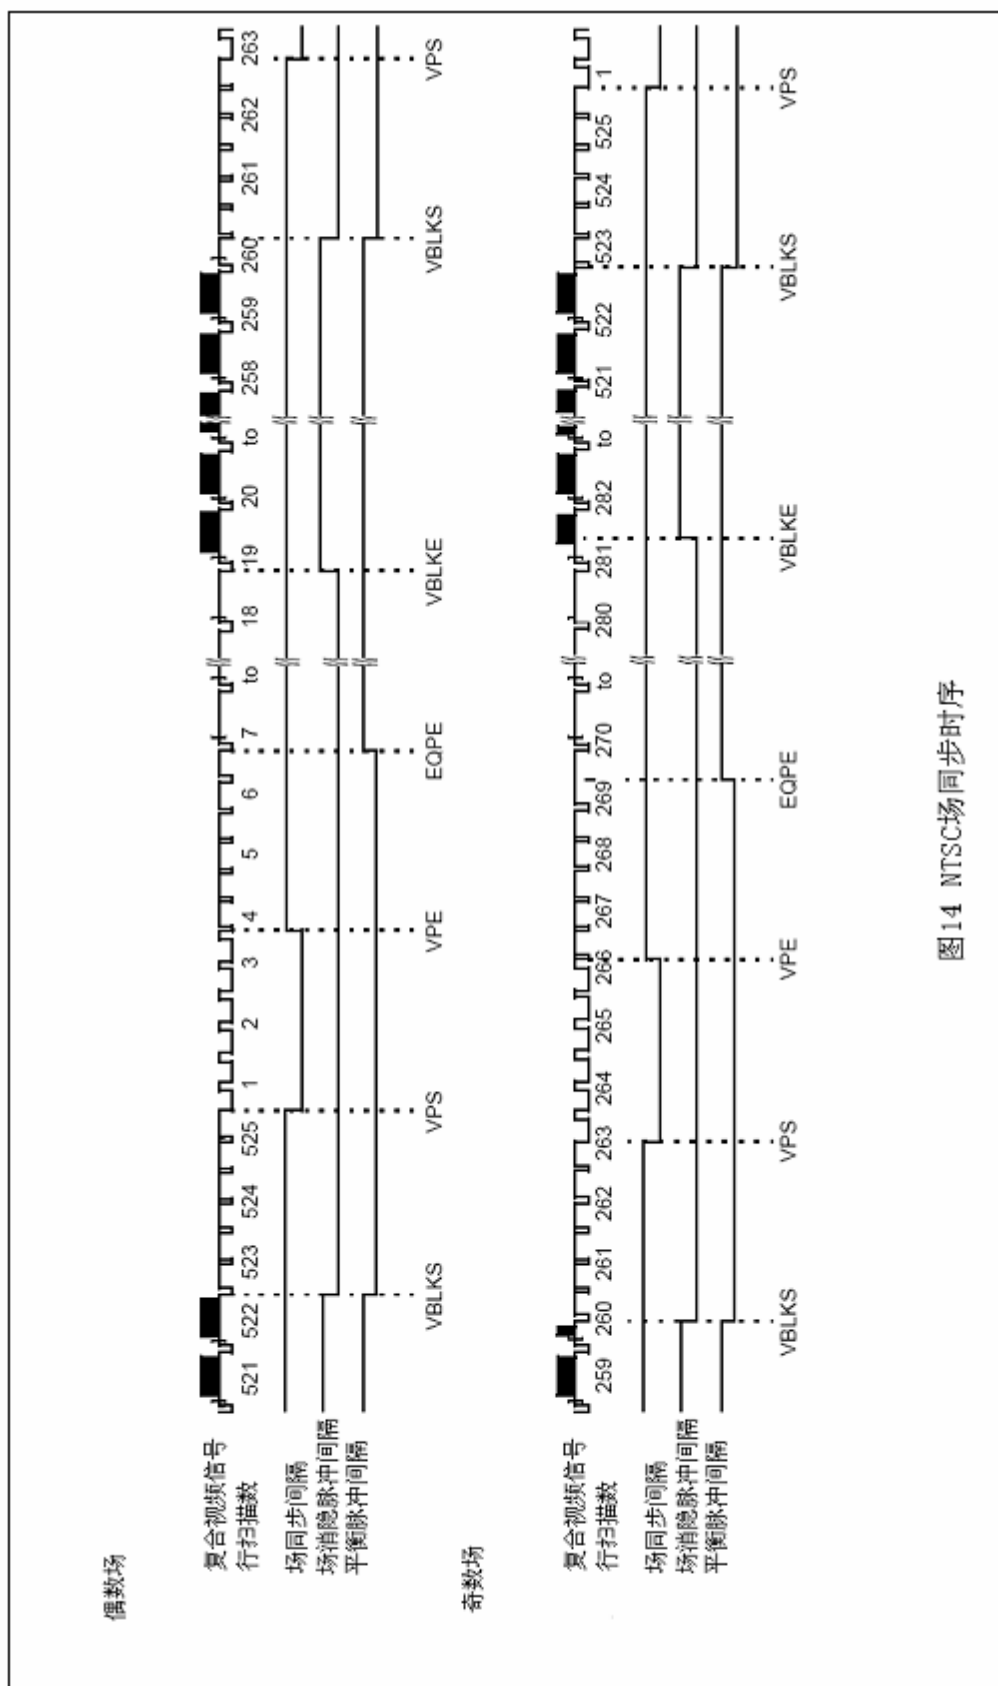


图14 NTSC场同步时序

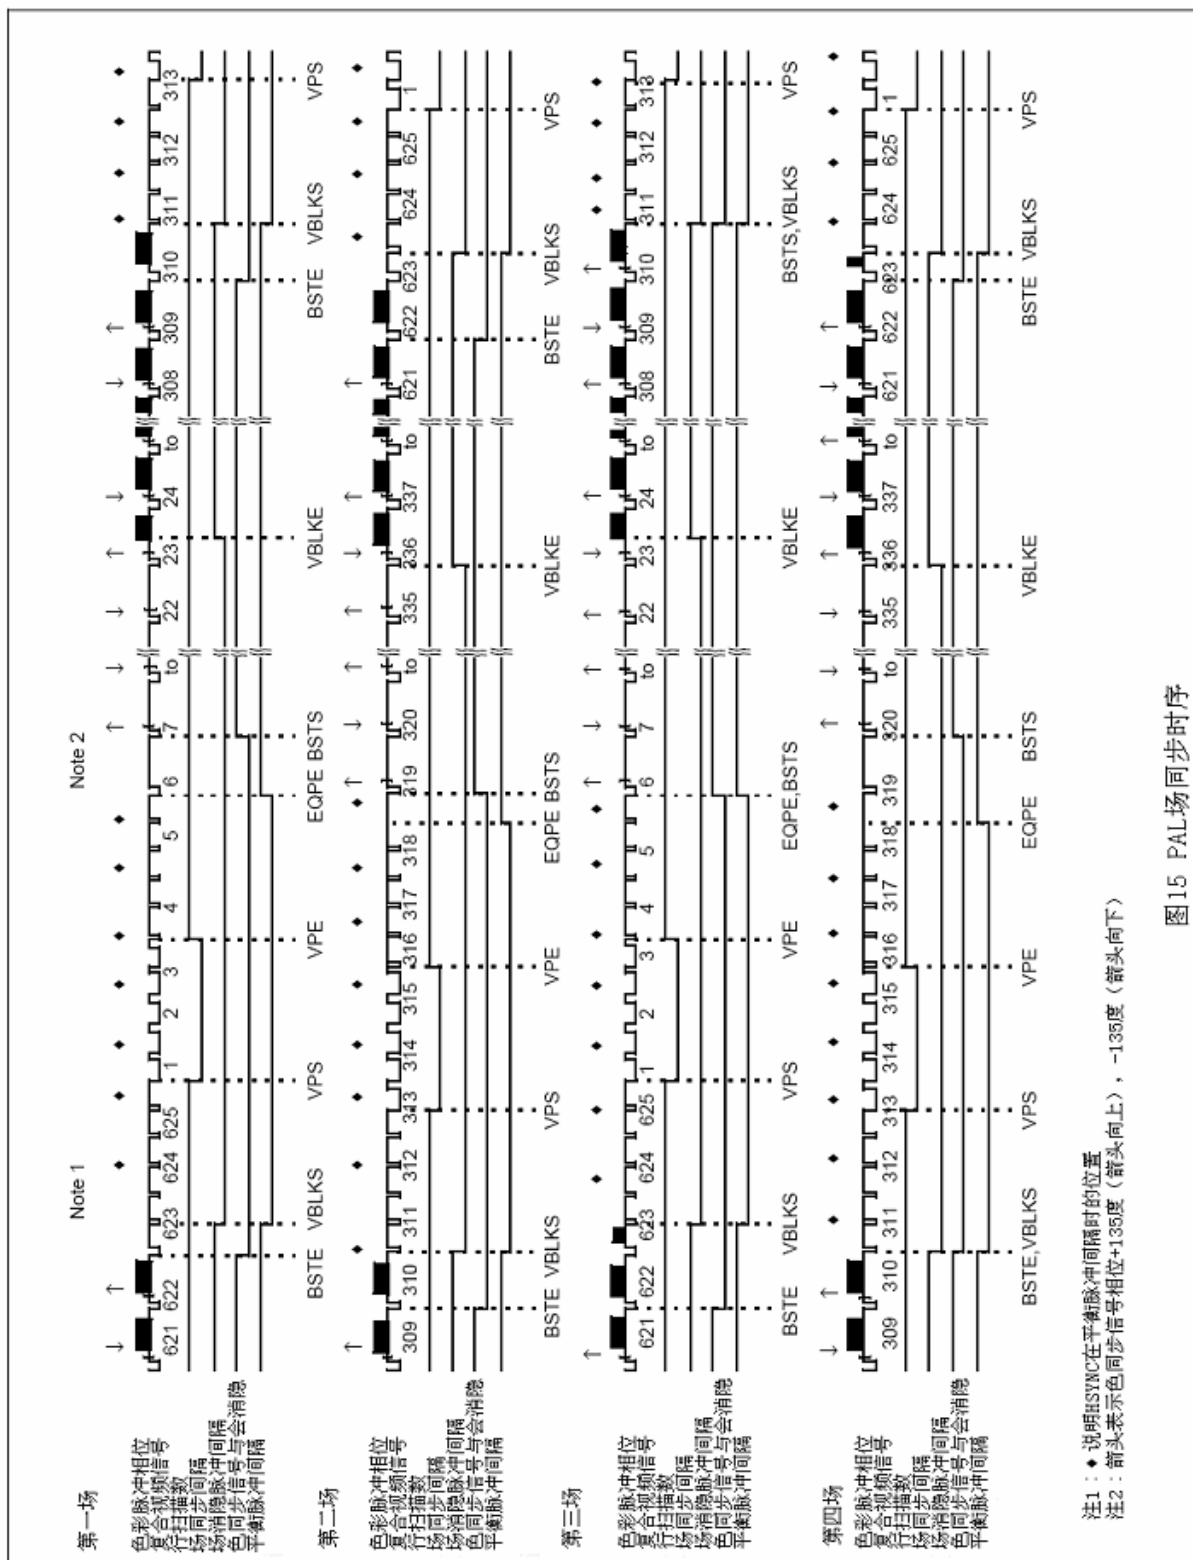

■ 显示控制指令

表 1 MS6458 显示控制指令

指令号	高 8 位				低 8 位								功能
	高位号				低位号								
	76543	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	
0	10000	VSL	RA8	RA7	0	RA6	RA5	CA4	CA3	CA2	CA1	CA0	VRAM 地址
1-1	10001	MA	MB	AT	0	CG	CR	CB	MC	BG (GR)	BR (BS)	BB (MD)	主屏字符控制 1 *
2-1	10010	M9	M8	M7	0	M6	M5	M4	M3	M2	M1	M0	主屏字符控制 2
1-2	10001	SMA	SMB	0	0	SCG	SCR	SCB	SMC	SGR	SDC	SMD	副屏行控制 1
2-2	10010	SM9	SM8	SM7	0	SM6	SM5	SM4	SM3	SM2	SM1	SM0	副屏行控制 2
1-3	10001	OF1	OF0	0	0	0	0	0	PC	PG	PR	PB	主屏行控制 1
2-3	10010	G2	G1	G0	0	SOC	VD	DG	KC	KG	KR	KB	主屏行控制 2
3	10011	FIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VRAM 写控制
4	10100	IE	IN	EB	0	E0	CM	ZM	NP	P2	P0	DC	屏幕控制 1
5	10101	KID	APC	GYZ	0	BH2	BH1	BH0	W3	W2	W1	W0	屏幕控制 2
6	10110	G2	G1	G0	0	SOD	VD	DG	N3	N2	N1	N0	主屏行控制 3
7	10111	EC	LP	F0	0	0	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0	主屏垂直位置控制
8	11000	SC	0	FC	0	0	X5	X4	X3	X2	X1	X0	主屏水平位置控制
9	11001	0	0	GRM	0	0	0	0	0	0	0	0	汉字字体控制
10	11010	0	0	RB	0	BK	CC	BC	UC	UG	UR	UB	色彩控制
11	11011	SG2	SG1	SG0	0	0	SCC	SBC	SGC	SBG	SBR	SBB	副屏控制
12	11100	SGA	0	SY7	0	SY6	SY5	SY4	SY3	SY2	SY1	SY0	副屏垂直位置控制
13	11101	0	SX8	SX7	0	SX6	SX5	SX4	SX3	SX2	SX1	SX0	副屏水平位置控制
14	11110	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	保留
15	11111	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	保留

* 加括号的位用在扩展图形模式下

1. 指令 0 (VRAM 地址设定)

[指令格式]

首字节

MSB						LSB	
1	0	0	0	0	VSL	RA8	RA7

次字节

MSB						LSB	
0	RA6	RA5	CA4	CA3	CA2	CA1	CA0

VSL : VRAM 写控制

RA8 to RA5 : VRAM 行地址设定 (00 to B_H)

CA4 to CA0 : VRAM 列地址设定 (00 to 17_H)

VSL	RA8 RA7 RA6 RA5	CA4 CA3 CA2 CA1 CA0	功能
0	行地址 (00 to B _H)	列地址 (00 to 17 _H)	设定主屏字符控制 RAM 地址
1	行地址 (00 to B _H)	— — — — 0	设定副屏行控制 RAM 地址
	行地址 (00 to B _H)	— — — — 1	设定主屏行控制 RAM 地址

(1) 普通模式 (指令 9: GRM = 0)

MC to M0 : 设定字符代码

字符代码从 0000H to 1FFFH.

可选择 8192 个字符。

AT : 设定字符特性显示。

AT = 0 : 设定正常显示。

AT = 1 : 设定特性显示。

背景填充 (指令 10: RB = 1)

闪烁 (指令 10: BK = 1)

阴影背景 (指令 1: BS = 1)

注: 如果背景填充, 闪烁, 阴影背景同时被设定, 阴影背景优先级最高。

CG, CR, CB : 字符颜色

BG, BR, BB : 字符背景颜色

CG/BG	CR/BR	CB/BB	字符颜色输出 / 背景颜色输出				
			数字输出			视频输出	
			G	R	B	颜色	单色
0	0	0	L	L	L	黑	灰度 0(黑)
0	0	1	L	L	H	蓝	灰度 1
0	1	0	L	H	L	红	灰度 2
0	1	1	L	H	H	紫	灰度 3
1	0	0	H	L	L	绿	灰度 4
1	0	1	H	L	H	青	灰度 5
1	1	0	H	H	L	黄	灰度 6
1	1	1	H	H	H	白	灰度 7

(2) 扩展图形模式 (指令 9: GRM = 1)

MD to M0 : 设定字符代码

字符代码从 0000H to 3FFFH.

可使用 16384 个字符。

AT : 设定字符特性显示。

AT = 0 : 设定正常显示。

AT = 1 : 设定特性显示。

背景填充 (指令 10: RB = 1)

闪烁 (指令 10: BK = 1)

阴影背景 (指令 1: BS = 1)

注: 如果背景填充, 闪烁, 阴影背景同时被设定, 阴影背景优先级最高。

GR : 设定普通字符 / 图形字符。

GR = 0 : 普通字符

字符点阵 24 × 32

GR = 1 : 图形字符

字符点阵 8 × 32 (每一点的颜色都可单独设定)

注: 不能设定 BS = 1.

BS : 设定阴影背景

BS = 0 : 正常显示

BS = 1 : 阴影背景显示 (AT = 0 凸形阴影 AT = 1 凹形阴影)

2. 指令 1 至 2 (VRAM 数据设定)

主屏字符写控制

Command 1-1 (主屏字符设定 1)

首字节

MSB

LSB

1	0	0	0	1	MA	MB	AT
---	---	---	---	---	----	----	----

次字节

MSB

LSB

0	CG	CR	CB	MC	BG (GR)	BR (BS)	BB (MD)
---	----	----	----	----	------------	------------	------------

(括号内的控制指令用于扩展图形模式)

Command 2-1 (主屏字符设定 2)

首字节

MSB

LSB

1	0	0	1	0	M9	M8	M7
---	---	---	---	---	----	----	----

次字节

MSB

LSB

0	M6	M5	M4	M3	M2	M1	M0
---	----	----	----	----	----	----	----

(MD), MC to M0 : 字符代码
 AT : 字符特性显示
 CG, CR, CB : 字符颜色
 BG, BR, BB : 字符背景颜色
 (GR) : 设定普通字符/图形字符显示.
 (BS) : 设定字符阴影显示

(1) 普通字符显示 (GR = 0)

CG, CR, CB : 字符颜色

(2) 图形字符显示 (GR = 1)

CG : 图形颜色透明控制

CG = 0 : 正常显示

CG = 1 : 透明显示

用透明色取代黑色

CR, CB : 色彩相位控制

这两位控制视频信号的色彩相位 (VOUT and COUT)

CR	CB	色彩相位
0	0	+0 度
0	1	+90 度
1	0	+180 度
1	1	+270 度

写副屏行控制数据 (指令 0: VSL = 1, CA0 = 0)

设定副屏行控制数据

指令 1-2 (副屏行控制数据设定 1)

首字节

MSB

LSB

1	0	0	0	1	SMA	SMB	0
---	---	---	---	---	-----	-----	---

次字节

MSB

LSB

0	SCG	SCR	SCB	SMC	SGR	SDC	SMD
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

指令 2-2 (副屏行控制数据设定 2)

首字节

MSB

LSB

1	0	0	1	0	SM9	SM8	SM7
---	---	---	---	---	-----	-----	-----

次字节

MSB

LSB

0	SM6	SM5	SM4	SM3	SM2	SM1	SM0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SMD to SM0 : 副屏行首字符代码
SDC : 副屏行输出控制
SGR : 副屏行字符显示控制
SCG to SCB : 副屏行字符颜色 (when SGR = 0)
SCG : 副屏行颜色透明控制 (when SGR = 1)
SCR, SCB : 副屏行颜色相位控制 (when SGR = 1)

[说明]

SMD to SM0 : 副屏行首字符代码
SDC : 副屏行输出控制
SDC = 0 : 禁止副屏行显示
SDC = 1 : 允许副屏行显示
SGR : 副屏行字符显示控制
SGR = 0 : 普通字符.
SGR = 1 : 图形字符 .
(1) 副屏行普通字符显示模式 (SGR = 0)
SCG to SCB : 副屏行字符颜色 In
(2) 副屏行图形字符显示模式 (SGR = 1)
SCG : 副屏行颜色透明控制
SCG = 0 : 正常显示
SCG = 1 : 透明显示
用透明色取代黑色
SCR, SCB : 副屏行色彩相位控制

这两位控制视频信号的色彩相位（VOUT and COUT）

SCR	SCB	色彩相位
0	0	+0 度
0	1	+90 度
1	0	+180 度
1	1	+270 度

主屏控制数据（指令 0：VSL = 1，CA0 = 1）

指令 1-3 （主屏行控制数据设定 1）

首字节

MSB					LSB		
1	0	0	0	1	OF1	OF2	0

次字节

MSB					LSB		
0	0	0	0	PC	PG	PR	PB

指令 2-3 （主屏行控制数据设定 2）

首字节

MSB					LSB		
1	0	0	1	0	G2	G1	G0

次字节

MSB					LSB		
0	SOC	VD	DG	KC	KG	KR	KB

OF1, OF0 : 字符色彩相位控制
 PC : 阴影模式彩色 / 单色控制
 PG, PR, PB : 阴影模式背景色彩
 G2, G1, G0 : 字符大小
 SOC : 输出优先级

VD : 视频信号输出控制
 DG : 数字信号输出控制
 KC : 行背景彩色 / 单色控制
 KG, KR, KB : 行背景色彩

[说明]

OF1, OF0: 字符色彩相位控制

OF1	OF0	色彩相位
0	0	+0 度
0	1	+90 度
1	0	+180 度
1	1	+270 度

PC : 阴影彩色 / 单色控制 (只在扩展图形模式有效)
 PC = 0 : 字符阴影单色显示
 PC = 1 : 字符阴影彩色显示

PG, PR, PB : 字符阴影色彩

G2 to G0 : 字符大小

G2	G1	G0	字符大小
0	0	0	标准
0	0	1	双倍宽
0	1	0	双倍宽×双倍高
0	1	1	四倍宽×双倍高
1	0	0	标准
1	0	1	双倍宽
1	1	0	双倍宽×双倍高
1	1	1	双倍高

SOC : 输出优先级控制
 SOC = 0 : 主屏优先级高
 SOC = 1 : 副屏优先级高

VD : 视频信号输出控制
 VD = 0 : 禁止视频信号输出 (VOUT, YOUT, COUT).
 VD = 1 : 允许视频信号输出 (VOUT, YOUT, COUT).
 DG : 数字信号输出控制
 DG = 0 : 禁止数字信号输出 (G, R, B, VOB, VOC).
 DG = 1 : 允许输出数字信号 (G, R, B, VOB, VOC).
 KC : 行背景彩色 / 单色 (只在扩展图形模式有效)

KC = 0 : 行背景单色

KC = 1 : 行背景彩色

KG, KR, KB :行背景色彩(扩展图形模式下有效)

3. 指令 3 (VRAM 写控制)

首字节

MSB						LSB	
1	0	0	1	1	FIL	0	0

次字节

MSB						LSB	
0	0	0	0	0	0	0	0

FIL : VRAM 填充

FIL = 0:不填充 VRAM.

FIL = 1:填充 VRAM.

VSL	CA0	填充区域
0	—	主屏字符控制 RAM
1	0	副屏行控制 RAM
1	1	主屏行控制 RAM

4 . 指令 4(屏幕控制 1)

首字节

MSB						LSB	
1	0	1	0	0	IE	IN	EB

次字节

MSB

LSB

0	E0	CM	ZM	NP	P2	P0	DC
---	----	----	----	----	----	----	----

IE : 内部 / 外部同步控制
 IN : 交错 / 非交错显示控制
 EB : 屏幕背景显示控制
 E0 : 场控制
 CM : 彩色单色显示控制
 ZM : 放大控制
 NP : NTSC/PAL 控制
 P2, P0 : 边框控制
 DC : 显示控制


[说明]

IE : 内部 / 外部同步控制
 IE = 0 : 内部同步
 IE = 1 : 外部同步
 IN : 交错 / 非交错显示控制
 IN = 0 : 交错显示
 IN = 1 : 非交错显示
 EB : 屏幕背景显示控制
 EB = 0: 正常显示
 EB = 1: 显示屏幕背景
 E0 : 场控制
 E0=0: 正常显示
 E0=1: 奇偶场互换。奇数场输出偶数场字符信号，偶数场输出奇数场字符信号。
 CM : 彩色单色显示控制
 CM = 0: 单色显示
 CM = 1: 彩色显示
 ZM : 放大控制
 ZM = 0: 正常显示
 ZM = 1: 主屏放大
 NP : NTSC/PAL 控制
 NP = 0: NTSC 系统
 NP = 1: PAL 系统
 P2, P0 : 边框控制

P2	P0	边框模式
0	0	边框模式 1
0	1	边框模式 0
1	0	边框模式 2
1	1	边框模式 3

例子:

字符数据 : 001000110000 (12 位)

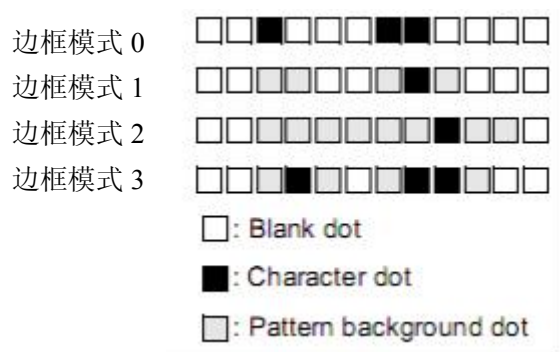

DC : 显示控制

DC = 0: 禁止主屏和副屏的字符输出，只能输出背景

DC = 1: 字符输出允许

5 . 指令 5(屏幕控制 2)

首字节

MSB

LSB

1	0	1	0	1	KID	APC	GYZ
---	---	---	---	---	-----	-----	-----

次字节

MSB

LSB

0	BH2	BH1	BH0	W3	W2	W1	W0
---	-----	-----	-----	----	----	----	----

KID : 半透明控制
 APC : APC 控制
 GYZ : 主屏行拉伸控制
 BH2—BH0 : 色彩相位控制
 W3—W0 : 主屏行间距控制

[说明]

KID : 半透明控制
 KID = 0: 正常显示
 KID = 1: 半透明显示
 APC : APC 控制
 APC = 0 : APC 功能关闭
 APC = 1 : APC 功能开启
 GYZ : 主屏行拉伸控制
 GYZ=0 字符纵向放大时不覆盖下一行
 GYZ=1 字符纵向放大时覆盖下一行
 BH2 to BH0 : 色彩相位控制
 APC 有效时, 这几位用来修正外部输入色彩相位与内部色彩相位的差异。

BH2	BH1	BH0	色彩相位偏移
0	0	0	0 度
0	0	1	45 度
0	1	0	90 度
0	1	1	135 度
1	0	0	180 度
1	0	1	225 度
1	1	0	270 度
1	1	1	315 度

W3 to W0 : 主屏行间距控制
设定主屏的行间距，从 0 到 15.

6. 指令 6（主屏行控制）

首字节

MSB					LSB		
1	0	1	1	0	G2	G1	G0

次字节


MSB					LSB		
0	SOC	VD	DG	N3	N2	N1	N0

G2—G0 : 字符大小控制
SOC : 输出优先级
VD : 视频信号输出控制
DG : 数字信号输出控制
N3—N0 : 行选择


G2 to G0 : 字符大小

G2	G1	G0	字符大小
0	0	0	标准
0	0	1	双倍宽
0	1	0	双倍宽×双倍高
0	1	1	四倍宽×双倍高
1	0	0	标准
1	0	1	双倍宽
1	1	0	双倍宽×双倍高
1	1	1	双倍高


标准




双倍宽

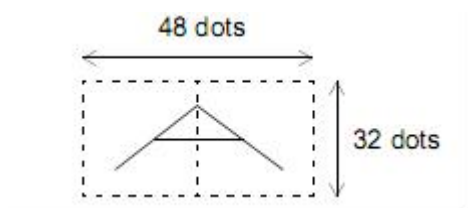


双倍高



双倍宽×双倍高

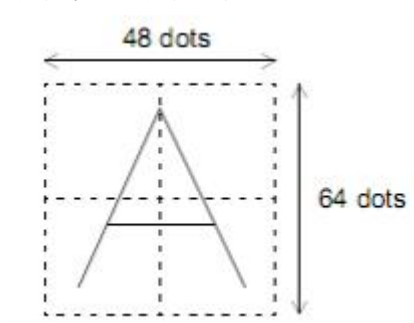

四倍宽×双倍高

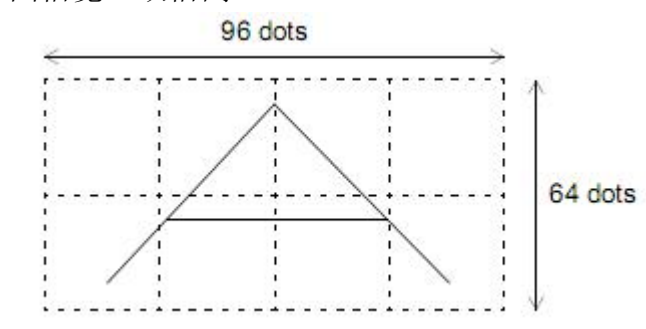

SOC : 输出优先级控制

SOC = 0 : 主屏优先级高

SOC = 1 : 副屏优先级高

VD : 视频信号输出控制

VD = 0 : 禁止视频信号输出 (VOUT, YOUT, COUT).

VD = 1 : 允许视频信号输出 (VOUT, YOUT, COUT).

DG : 数字信号输出控制

DG = 0 : 禁止数字信号输出 (G, R, B, VOB, VOC).

DG = 1 : 允许输出数字信号 (G, R, B, VOB, VOC).

N3 to N0 : 行选择。选择要输入控制指令的主屏的行号。 N3 到 N0 对应 VRAM 的 RA8 to RA5

7. 指令 7 (主屏垂直位置控制)

首字节

MSB

LSB

1	0	1	1	1	EC	LP	F0
---	---	---	---	---	----	----	----

次字节

MSB

LSB

0	0	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
---	---	----	----	----	----	----	----

EC : 同步信号输出控制

LP : 简单 NTSC/PAL 控制

F0 : 色彩相位输出控制

Y5—Y0 : 主屏垂直位置控制

[说明]

EC : 同步信号输出控制

EC = 0 : $\overline{\text{HSYNC}}$ 设置为复合同步信号输入, $\overline{\text{VSYNC}}$ 固定高电平。

EC = 1 : $\overline{\text{HSYNC}}$ 设置为水平同步信号输入, $\overline{\text{VSYNC}}$ 场同步信号输入。

LP : 简单 NTSC/PAL 控制

LP = 0 : 正常模式

LP = 1 : 简单 NTSC/PAL

F0 : 色彩相位输出控制

F0 = 0 : FSC0 固定低电平

F0 = 1 : FSC0 输出取代内部色彩脉冲相位。

Y5 to Y0 : 主屏垂直位置控制(1H 为单位)

8. 指令 8(主屏水平位置控制)

首字节

MSB

LSB

1	1	0	0	0	SC	0	FC
---	---	---	---	---	----	---	----

次字节

MSB

LSB

0	0	X5	X4	X3	X2	X1	X0
---	---	----	----	----	----	----	----

SC : 同步信号输入控制

FC : 输入同步信号 3us 滤波

X5 to X0 : 主屏水平位置控制

[说明]

SC : 同步信号输入控制

SC = 0 : $\overline{E X H S N Y}$ 设置为复合同步信号输入, $\overline{E X Y S N Y}$ 固定高电平。

SC = 1 : 设置为水平同步信号输出, 场同步信号输出。

FC : 输入同步信号 3us 滤波

FC = 0 : 滤除脉冲宽度小与 3us 的 $\overline{E X H S N Y}$ 信号。

FC = 1 : 禁止滤除脉冲宽度小与 3us 的 $\overline{E X H S N Y}$ 信号。

X5 to X0 : 主屏水平位置控制 (8 dots 为单位)

9. 指令 9(汉字字体控制)

首字节

MSB

LSB

1	1	0	0	1	0	0	GRM
---	---	---	---	---	---	---	-----

次字节

MSB

LSB

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

GRM : 主屏显示模式控制

[说明]

GRM : 主屏显示模式控制

GRM = 0 : 主屏正常方式显示, 主屏只显示普通字符, 每个字符可单独设定背景颜色。

GRM = 1 : 主屏扩展图形模式显示, 主屏可同时显示普通字符和图形字符。

10. 指令 10(色彩控制)

首字节

MSB

LSB

1	1	0	1	0	0	0	RB
---	---	---	---	---	---	---	----

次字节

MSB

LSB

0	BK	CC	BC	UC	UG	UR	UB
---	----	----	----	----	----	----	----

RB : 主屏实心背景显示控制。

BK : 主屏闪烁控制

CC : 主屏字符彩色/单色控制。

BC : 主屏字符背景彩色/单色控制。

UC : 主屏背景彩色/单色控制。

UG, UR, UB : 主屏背景色彩

[说明]

RB : 主屏实心背景显示控制。
 RB = 0 : 正常显示。
 RB = 1 : 主屏显示实心背景

BK : 主屏闪烁控制
 BK = 0 : 正常显示
 BK = 1 : 主屏字符闪烁。

CC : 主屏字符彩色/单色控制。
 CC = 0 : 主屏输出字符单色。
 CC = 1 : 主屏输出字符彩色。

BC : 主屏字符背景彩色/单色控制。
 (1) GRM=0
 BC = 0 : 主屏字符背景单色。
 BC = 1 : 主屏字符背景彩色。
 (2) GRM=1
 BC = 0 : 主屏输出图形单色。
 BC = 1 : 主屏输出图形彩色。

UC : 主屏背景彩色/单色控制。
 UC = 0 : 主屏背景单色。
 UC = 1 : 主屏背景彩色。

UG, UR, UB : 主屏背景色彩

11. 指令 11(副屏控制)

首字节

MSB					LSB		
1	1	0	1	1	SG2	SG1	SG0

次字节

MSB					LSB		
0	0	SCC	SBC	SGC	SBG	SBR	SBB

SG2 to SG0 : 副屏设置
 SCC : 副屏字符单色/彩色
 SBC : 副屏字符背景单色/彩色
 SGC : 副屏图形单色/彩色
 SBG, SBR, SBB : 副屏字符边框颜色。

[说明]

SG2 to SG0 :副屏设置

SG2	SG1	SG0	
0	0	0	1 字符 × 12 行
0	0	1	2 字符 × 12 行
0	1	0	4 字符 × 12 行
0	1	1	8 字符 × 12 行
1	0	0	16 字符 × 12 行
1	0	1	24 字符 × 12 行
1	1	0	32 字符 × 12 行
1	1	1	32 字符 × 16 行

SCC : 副屏字符单色/彩色

SCC = 0 : 副屏字符单色

SCC = 1 : 副屏字符彩色

SBC : 副屏字符背景单色/彩色

SBC = 0 : 副屏字符背景单色

SBC = 1 : 副屏字符背景彩色

SGC : 副屏图形单色/彩色

SGC=0 副屏图形单色

SGC=1 副屏图形彩色

SBG, SBR, SBB : 副屏字符边框颜色。

12. 指令 12(副屏垂直位置控制)

首字节

MSB

LSB

1	1	1	0	0	SGA	0	SY7
---	---	---	---	---	-----	---	-----

次字节

MSB

LSB

0	SY6	SY5	SY4	SY3	SY2	SY1	SY0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SGA : 副屏全屏模式控制

SY7 to SY0 : 副屏垂直位置

[说明]

SGA : 副屏全屏模式控制
 SGA = 0 : 全屏模式 A
 虚拟屏幕 : 32 字符×16 行×32 屏
 (显示屏幕容量 :32 字符×16 行)
 SGA = 1 : 全屏模式 B
 虚拟屏幕: 512 字符×32 行
 (显示屏幕容量 :32 字符×16 行)
 SY7 to SY0 : 副屏垂直位置

13. 指令 13(副屏水平位置控制)

首字节

MSB						LSB	
1	1	1	0	1	0	SX8	SX7

次字节


MSB						LSB	
0	SX6	SX5	SX4	SX3	SX2	SX1	SX0

SX7 to SX0 : 副屏水平位置


[说明]

SX7 to SX0 : 副屏水平位置(2dots 为单位)

典型应用图

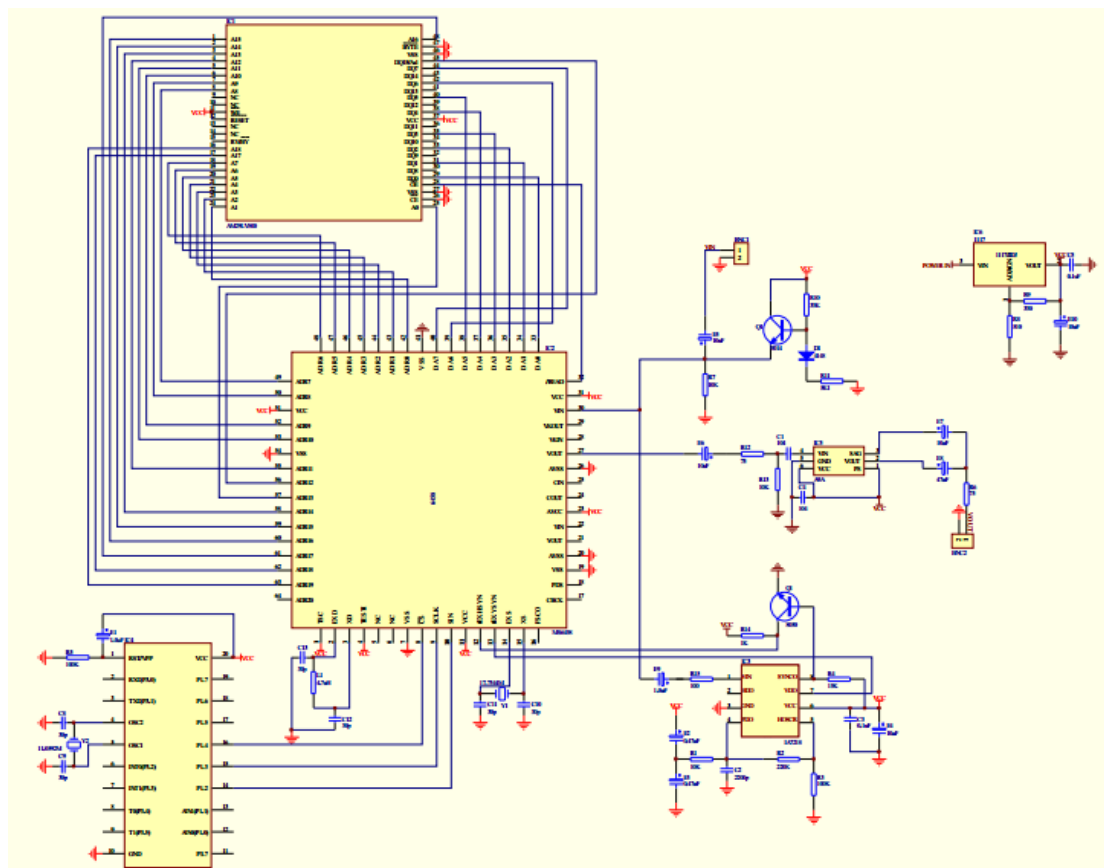

封装图

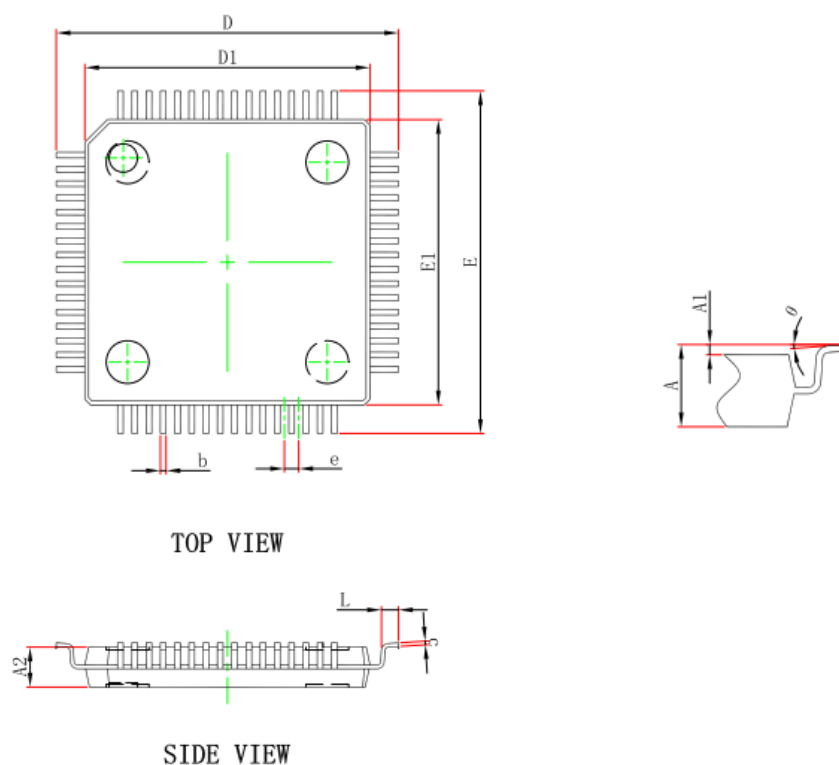

符号	尺寸 (毫米)		
	最小	典型	最大
A	—	—	1.6
A1	0.05	—	0.2
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.19	—	0.27
b1	0.18	0.20	0.23
c	0.13	—	0.18
c1	0.12	0.13	0.14
D	11.80	12.00	12.20
D1	9.90	10.00	10.10
E	11.80	12.00	12.20
E1	9.90	10.00	10.10
eB	11.25	—	11.45
e	0.50BSC		
L	0.45	—	0.75
L1	1.0BSC		
θ	0 °	—	7 °